



ZHIKAPOND

ژیکاپوند

پودر بندکشی قابل مصرف در کف و دیوار

Antibacterial



س ۶۹۷۷۹۷۸۸



Zhikava

افزودنیهای بتن، مواد شیمیایی ساختمانی و صنعتی

Concrete Admixtures


Engineering Coatings & Mortars

Construction Chemicals & Adhesives

Processed with **BAYFERROX** pigment & **WACKER POLEMERS** resins and formulation according to ISO 13007-3 standard



Tile Grout

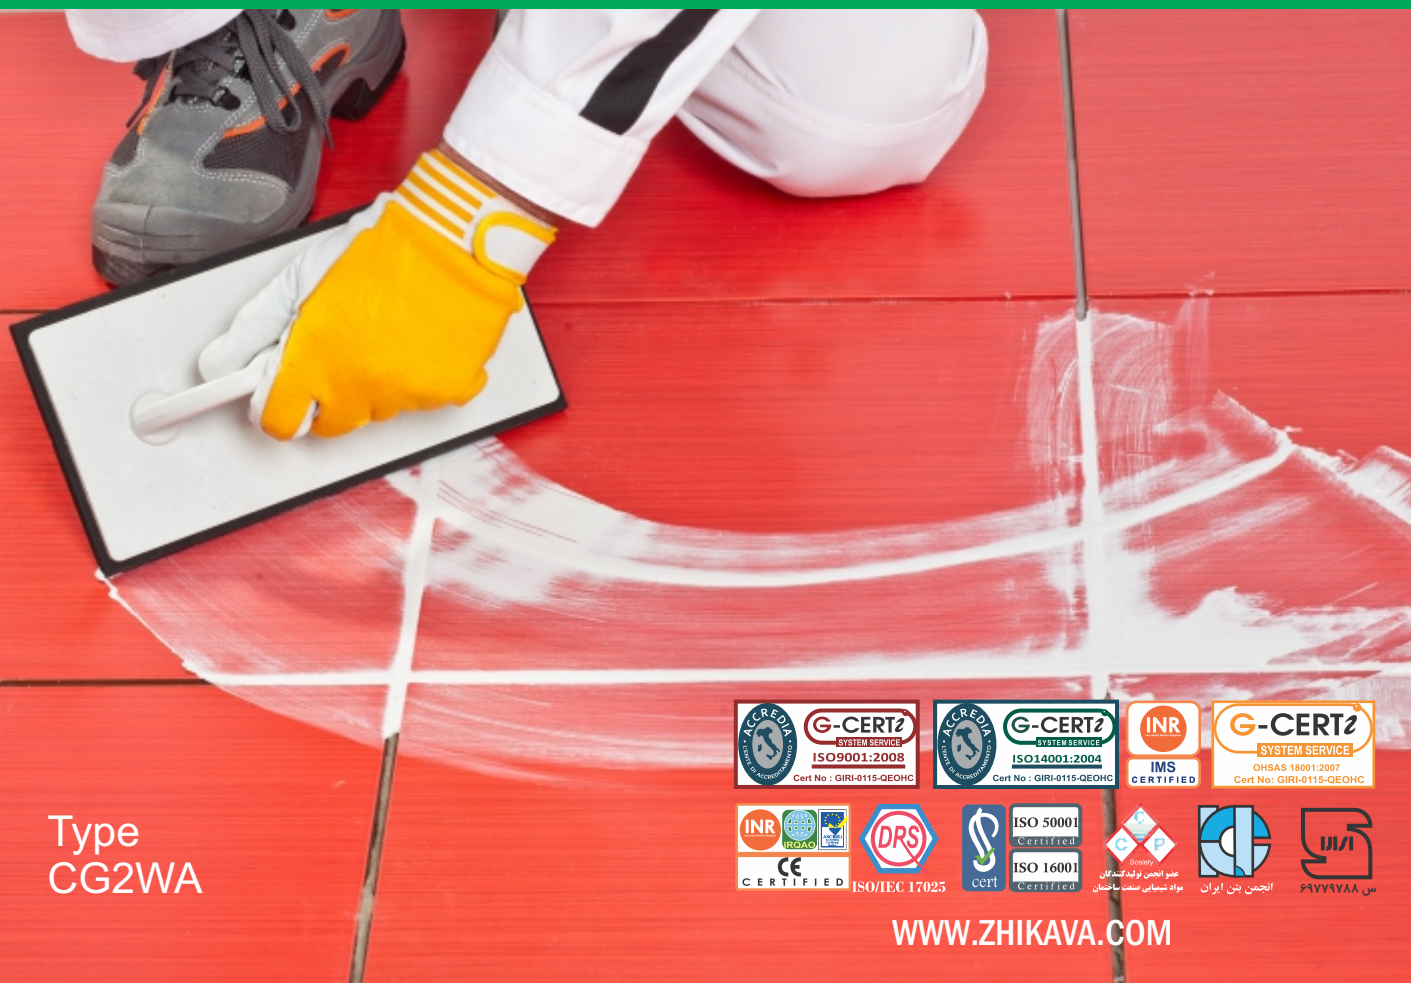

Type CG2WA



www.zhikava.com

مطابق با استاندارد بین المللی ISO 13007-3 و استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۷۶۰ شماره پیامک استعلام پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷



پودر بندکشی ژیکاپوند

ژیکاپوند پودر بندکشی کاشی و سرامیک، پایه سیمانی، با جذب آب کم و مقاومت سایشی بالا (CG2WA) معمولاً جهت بندکشی کاشی و سرامیک به طور سنتی از سیمان سفید مخلوط با رنگهای پودری استفاده می شود که به هیچ وجه از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و پس از مدتی ترک خورده و کثیف می شود و شکل و ظاهر نازیبایی به خود می گیرد در حالیکه عمده زیبایی کاشی کاری به بندکشی آن است.

پودرهای بندکشی این شرکت با استفاده از رنگدانه های Bayferrox شرکت Bayer آلمان تولید می شود. این محصول یک جزیی و پایه سیمانی بوده و برای مصرف فقط آب به آن اضافه می شود. به دلیل استفاده از افزودنی های شیمیایی و رنگدانه های معدنی این ماده در مقابل رنگ پریدگی، ترک خوردگی و نفوذ آب بسیار مقاوم است.



پودر بندکشی آنتی باکتریال ژیکاپوند مخصوص مکان هایی نظیر بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی، رستورانها و استخرها

روش و میزان مصرف :

برای بندکشی دیوار حدود ۲۲٪ و برای بندکشی کف حدود ۳۰٪ آب تمیز اضافه نموده و پس از چند دقیقه بندکشی نمایید. برای بندکشی کف، ملات سیال است و به راحتی بند را پُر و تراز می نماید. مخلوط کردن با همزن برقی و مرطوب نگاه داشتن بندها در چند روز اول موجب افزایش چشمگیر کیفیت خواهد شد. بعد از گیرش اولیه، محل بندکشی را ابتدا با دستمال خشک و سپس با دستمال مرطوب تمیز نمایید.

نحوه محاسبه مقدار ماده بندکشی مورد نیاز :

(تمام ابعاد به میلیمتر)

$$\frac{1/8 \times \text{عمق بند} \times \text{عرض بند} \times (\text{عرض کاشی} + \text{طول کاشی})}{\text{عرض کاشی} \times \text{طول کاشی}} = \text{کیلوگرم / مترمربع}$$

موارد مصرف

- بندکشی دور وان و دستشویی
- بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ و آجرهای نما
- مناسب مصرف در مکانهای دائم مرطوب مانند استخر، حمام و سونا

مشخصات فنی :

پودر	حالت فیزیکی
سفید و رنگی	رنگ
۱/۴ gr/cm ³	وزن مخصوص
۵۰۰-۲۰۰ gr/cm ² بسته به اندازه کاشی، عرض و عمق بند	میزان مصرف
تا یکسال در محیط خشک و سرپوشیده	زمان مصرف و نحوه نگهداری
سطل های ۲ و ۱۲ کیلویی و پاکت طبق سفارش	بسته بندی

