


ZHIKAGROUT

ژیکاگروت

بنیاد استوار و مطمئن سازه‌ها و ماشین‌آلات شما

Grouts

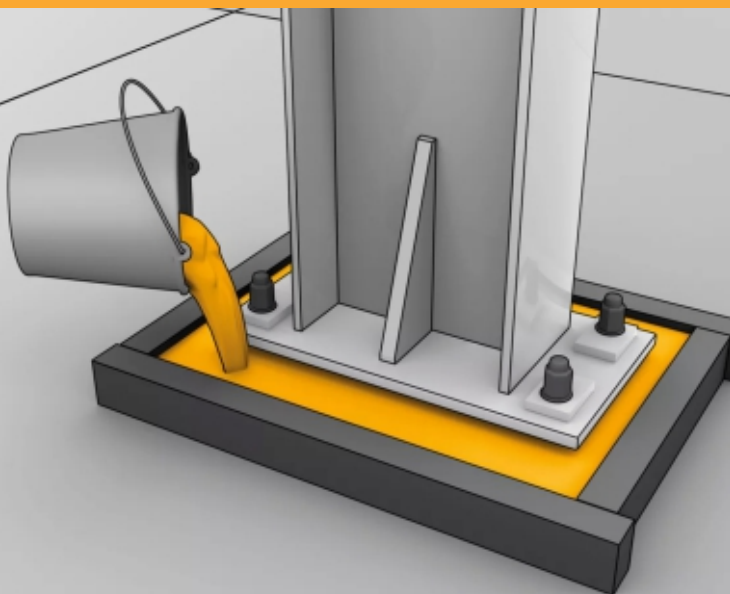

STANDING ON A RELIABLE GROUND

ژیکا اپوکسی گروت

ژیکا اپوکسی گروت محصولی سه جزئی شامل رزین اپوکسی مرغوب، هاردنر و فیلر مخصوص می‌باشد. از این محصول جهت نصب بولت، گروت‌ریزی در محیط‌های شدیداً خورنده و در معرض مواد شیمیایی و کارهای فوق سنگین که نیاز به مقاومت کششی و خمشی بالا دارند استفاده می‌گردد، به علاوه در بسیاری از کاربری‌ها مثل تعمیر پل‌ها و جاده‌ها که سرعت سخت شدن اهمیت دارد از این گروت به جای گروت پایه سیمانی می‌توان استفاده نمود.



برای دسترسی به راهنمای گروت ریزی و اطلاعات جامع‌تر اسکن نمایید.
صدای مشاور: ۰۹۱۲ ۳۸۹۴۸۳۸



www.zhikava.com

zhikavairan



ژیکاگروت NG 1000

گروت‌های سری **NG** این شرکت با استفاده از مواد افزودنی شرکت **BASF** و مرغوبترین مصالح و سنگدانه های سخت دانه بندی شده و با کیفیتی مشابه بهترین و معتبرترین سازندگان گروت دنیا تولید گردیده.

منبسط شونده، بدون جمع شدگی، بدون آب انداختگی، بسیار سیال و خودتراز، مقاومت اولیه و نهایی بسیار بالا، قابل پمپاژ مناسب برای گروت ریزی‌های بسیار دقیق با ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر

ایده‌آل برای صنایع سنگین و فوق سنگین مانند نفت، سیمان، پتروشیمی، ساختمان‌ها و برج‌های بلند مرتبه

جدول مقاومت فشاری

مقاومت فشاری Kg/cm ²	عمر نمونه (روز)
۳۵۰	۱
۸۰۰	۷
۱۰۰۰	۲۸
حدود ۱ درصد	انبساط آزاد
۱۱-۱۳ درصد وزن ماده خشک	میزان مصرف آب





Non shrink, expanding, natural aggregate precision grout

ZHIKAGROUT

ژیکاگروت

ژیکاگروت NG 700

منبسط شونده، بدون جمع شدگی، بدون آب افتادگی، بسیار سیال و خودتراز، مقاومت اولیه و نهایی بالا.

مناسب گروت ریزی‌های عمومی، تقویت فونداسیون، فونداسیون ماشین آلات و برج‌ها با بارهای فوق سنگین به خصوص بیس پلیت‌های بزرگ با دسترسی سخت.

جدول مقاومت فشاری

مقاومت فشاری Kg/cm ²	عمر نمونه (روز)
۳۵۰	۱
۷۰۰	۷
۹۰۰	۲۸
حدود ۱ درصد	انبساط آزاد
۱۱-۱۳ درصد وزن ماده خشک	میزان مصرف آب



ژیکاگروت ۱

منبسط شونده، بدون جمع شدگی، یک جزیی و آماده مصرف، روان و کارپذیر، مقاومت اولیه و نهایی بالا.

مناسب نصب صفحه ستون و ماشین‌آلات، نصب بولت و صفحات باربر، پرکردن درزهای انقطاع، حفره‌ها و نقاط خالی، با قابلیت فرم دهی دستی جهت تعمیرات، ماهیچه کشی



جدول مقاومت فشاری

مقاومت فشاری Kg/cm ²	عمر نمونه (روز)
۳۰۰	۱
۵۵۰	۷
۶۵۰	۲۸
حدود ۰/۵ درصد	انبساط آزاد
۱۳-۱۵ درصد وزن ماده خشک	میزان مصرف آب



مزایا:

- مقاومت اولیه و نهایی زیاد
- امکان بهره برداری سریع از کار
- آماده مصرف فقط با افزودن آب
- مناسب شرایط آب و هوایی گرم
- مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا
- بدون آب افتادگی و جمع شدگی
- روانی و کارپذیری زیاد بدون نیاز به آب اضافی

موارد مصرف:

- نصب بیس پلیت
- نصب بولت در فونداسیون
- کفسازی و کارهای تعمیراتی
- نصب ماشین آلات دقیق و سنگین
- ترمیم و پر کردن ترک‌ها و درزهای بتن
- نصب ماشین آلات با لرزش زیاد مانند کمپرسورها
- فونداسیون ماشین آلات، ریل جراثیل و پایه ریلها
- سازه‌های پیش ساخته بتنی مانند دیوار، ستون و تیر